


Ficha técnica



Fijación salvatejas para cubierta de teja.

S02.3

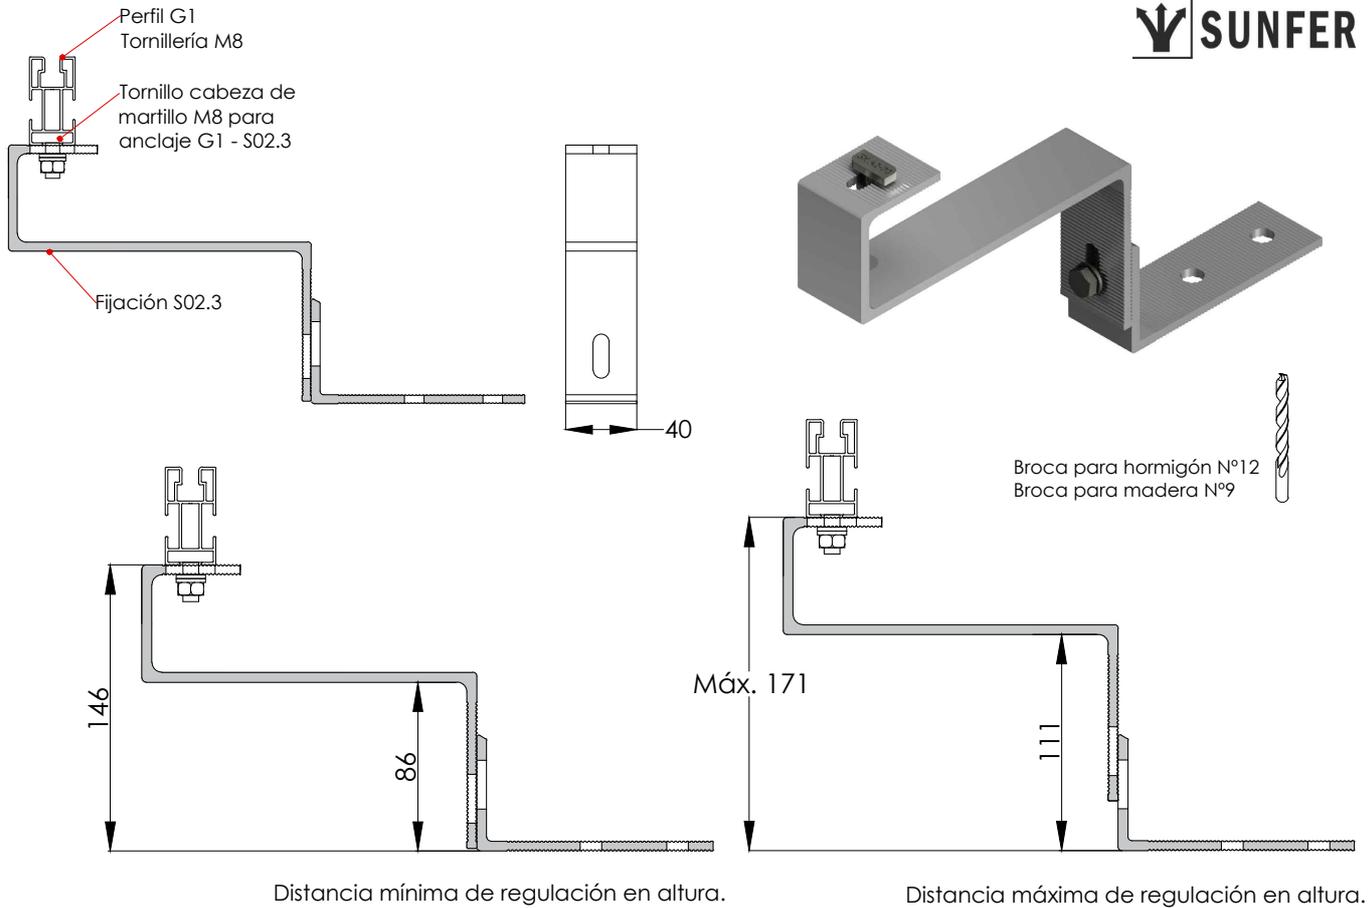

Distancia mínima de regulación en altura.

Distancia máxima de regulación en altura.

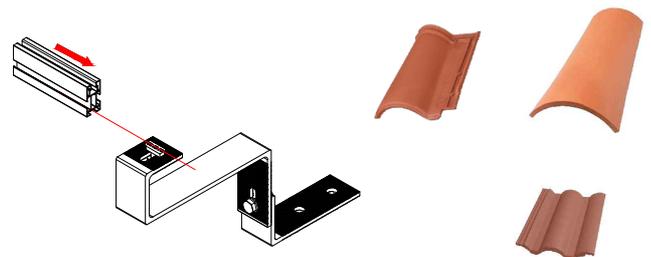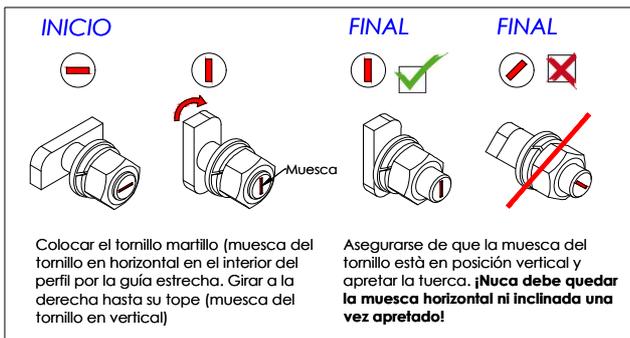


S02.3

Fijación para cubiertas teja curva o árabe.
Anclaje a hormigón o a vigas de madera.

Fijación premontada.

Tornillería acero inoxidable A2-70.
Perfilería de aluminio EN AW 6005A T6.
Incluye tornillos de fijación a perfil G1.

Tornillos de anclaje NO incluidos.
Material 100% reciclable.
Cómoda instalación.

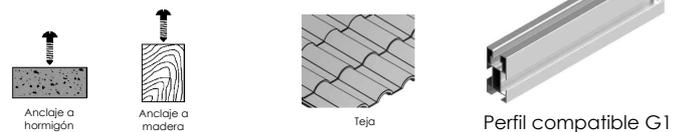

Herramientas necesarias:



Par de apriete:
Tornillo M8 Hexagonal 20 Nm

Seguridad:



Marcado CE
ES19/86524